

## Interverrouillage de sécurité TL4019

### *Descriptif Matériel*

- Grande force de verrouillage (1200 N)
- Résistant, polyvalent et compact
- Boîtier IP67 pour un nettoyage à l'eau (vers le bas)
- La tête orientable permet le montage dans 8 positions d'activation pour une installation polyvalente
- Poignée anti-enfermement à l'arrière du boîtier pour une ouverture de l'intérieur de la zone dangereuse (option).



### *Caractéristiques techniques*

Combinaison de choix possibles :


Contacts : 2 NF + 2 NO (déverrouillage)

OU :  $\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ NF} + 1 \text{ contact NF ou NO (déverrouillage)} \\ \quad \quad \quad + 1 \text{ contact NF ou NO (porte ouverte)} \end{array} \right.$

Verrouillage sous tension ou hors tension

Alimentation en 24 VAC/DC ou 110 VAC

Barillet pour clé de déverrouillage en option

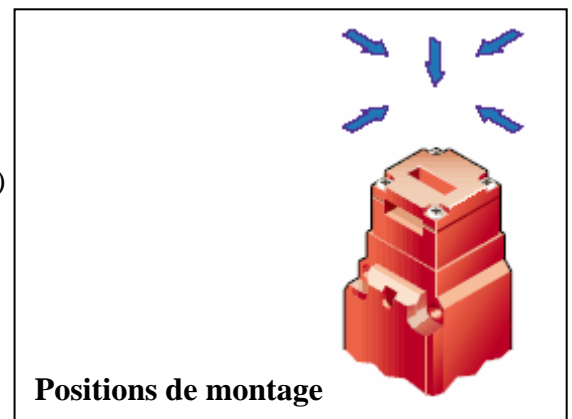

### *Clés d'activation*



0174.017.100



27 bis rue Allary  
94000 Créteil



www.homtec.fr

**Guide d'alignement**  
Guide inox facilitant la  
mise en place de la clé.

